

Anleitung: **Toyota Aygo AB1** Scheinwerfer wechseln

VIDEO-TUTORIAL




Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: SCHEINWERFER – TOYOTA AYGO AB1. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

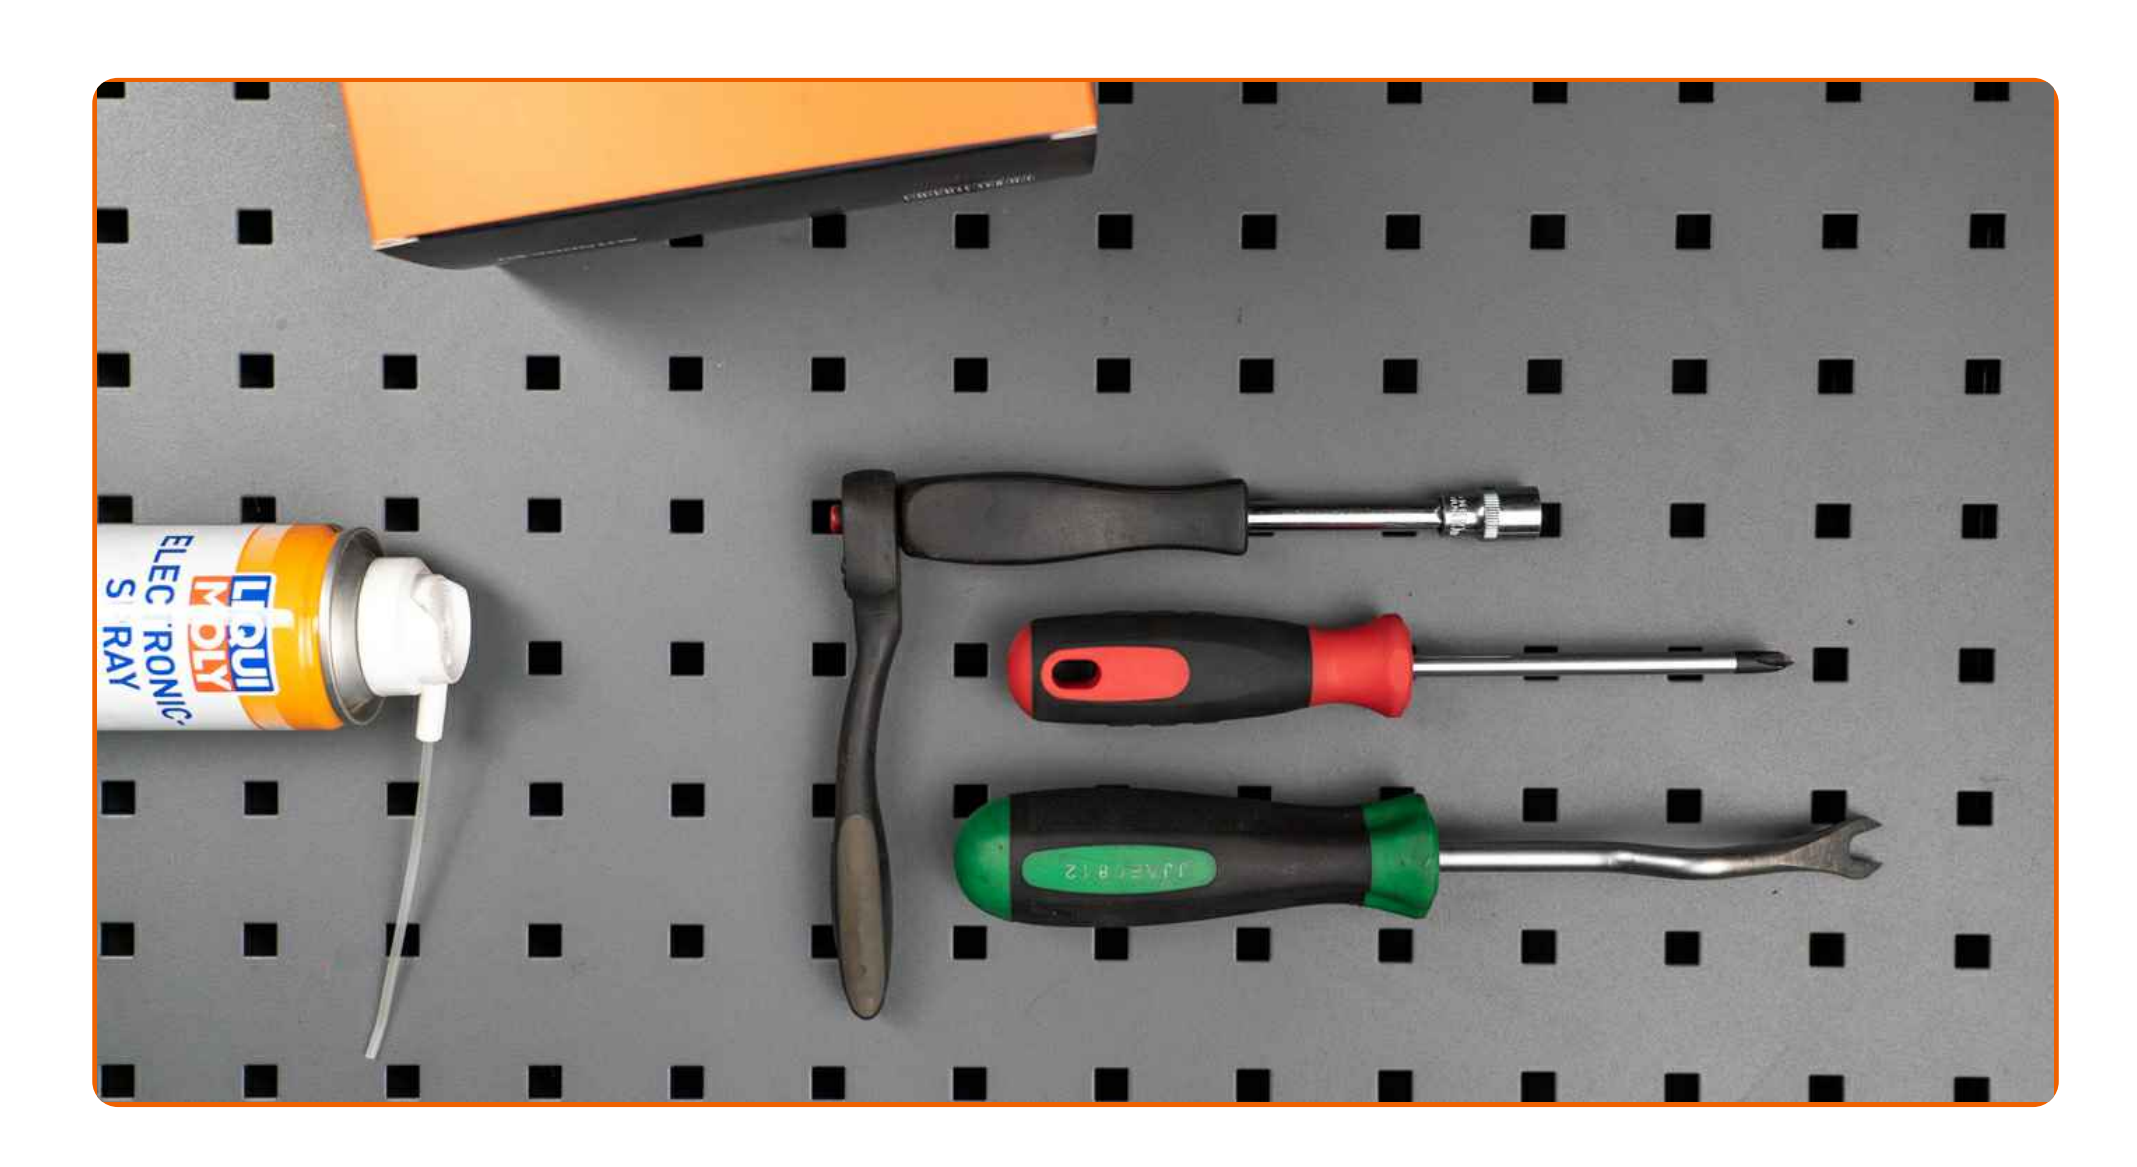

- Elektronikspray
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Ratschenschlüssel
- Phillips-Schraubendreher
- Lösehebel
- Kotflügelschoner

WERKZEUGE KAUFEN


Austausch: Scheinwerfer – Toyota Aygo AB1. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Das Austausch-Verfahren ist bei dem rechten und linken Scheinwerfer identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: SCHEINWERFER – TOYOTA AYGO AB1. FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:


1 Schalten Sie die Zündung ab.

2 Öffnen Sie die Haube.

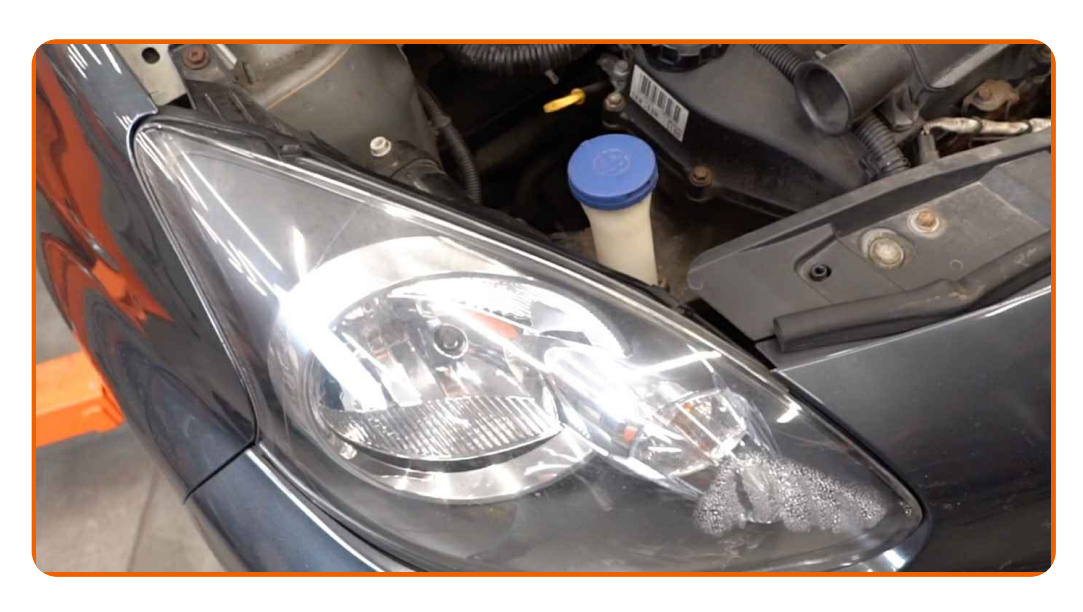


3 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

4 Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.

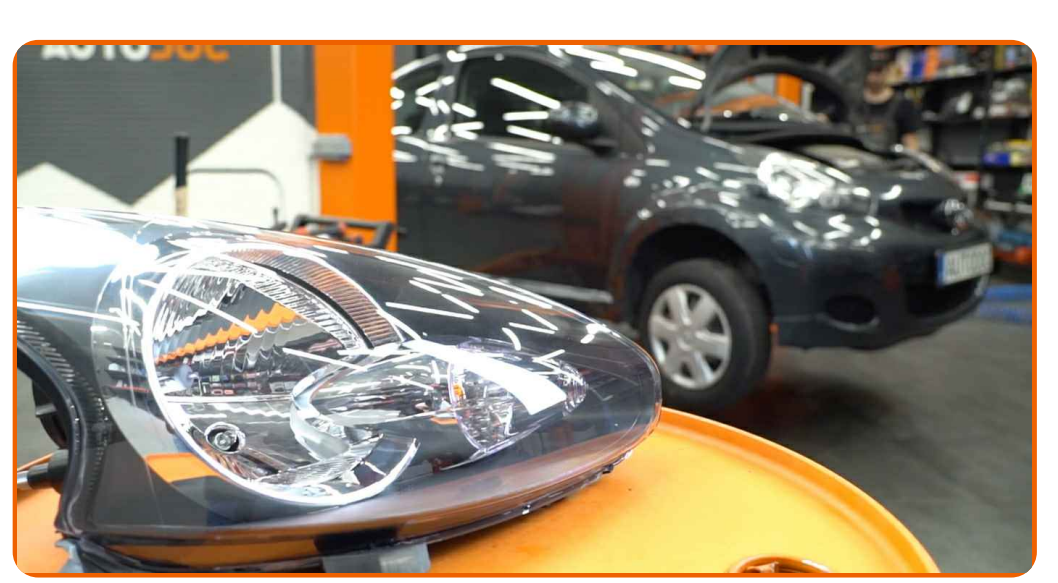


5

Drehen Sie die unteren Befestigungen der Stoßstange auf. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

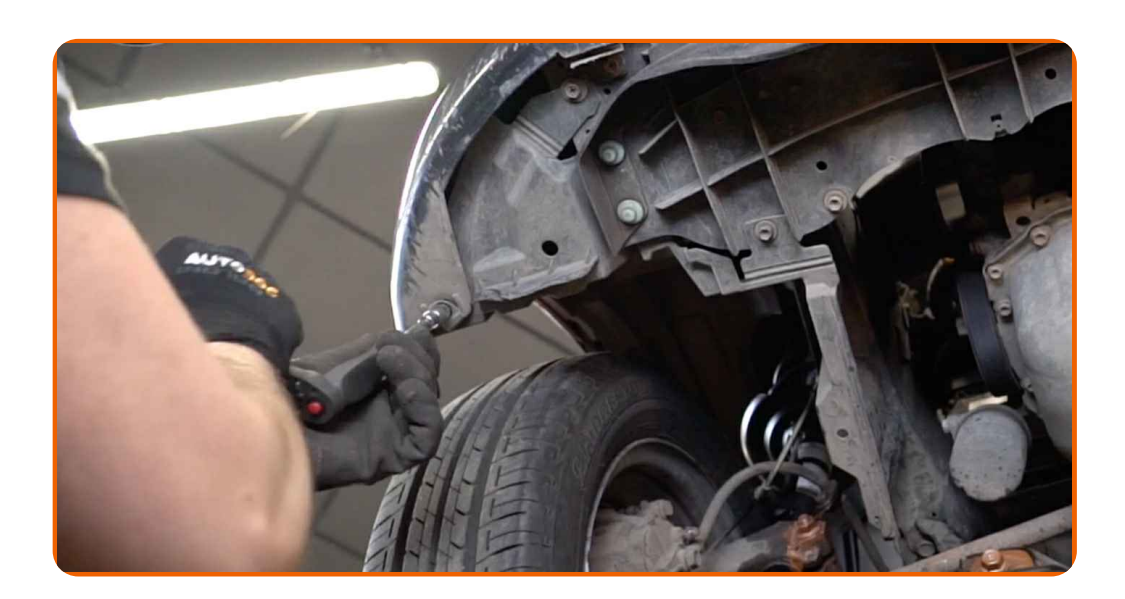

6

Drehen Sie die seitlichen Befestigungen der Stoßstange auf. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

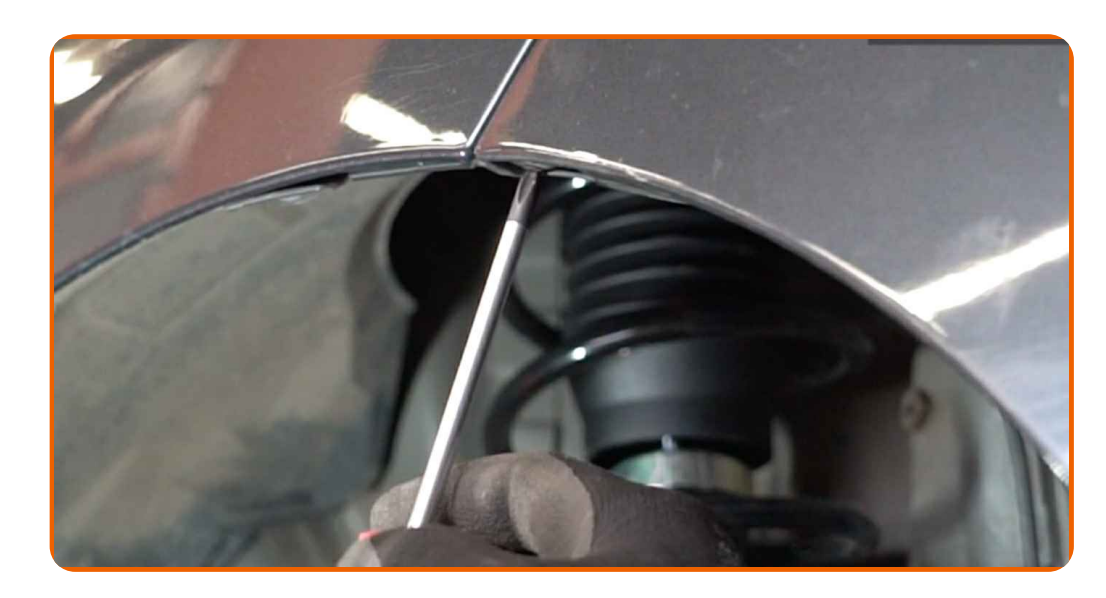


7

Entfernen Sie die Stoßfängerclips. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.




8

Drehen Sie die oberen Befestigungen der Stoßstange auf. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

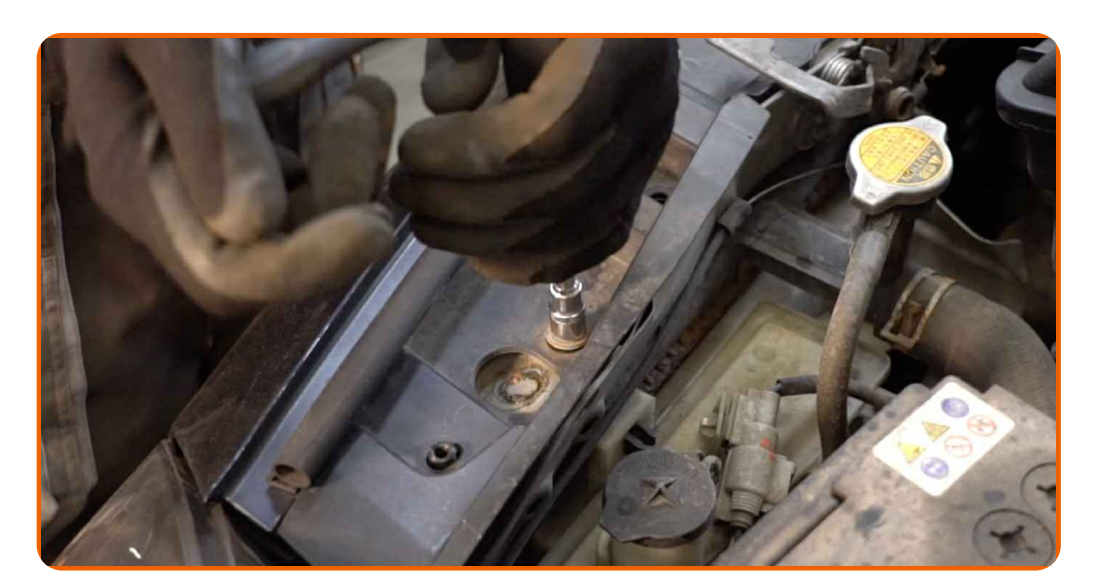

9 Lösen Sie den Stoßfänger vorsichtig von den Verbindungselementen.

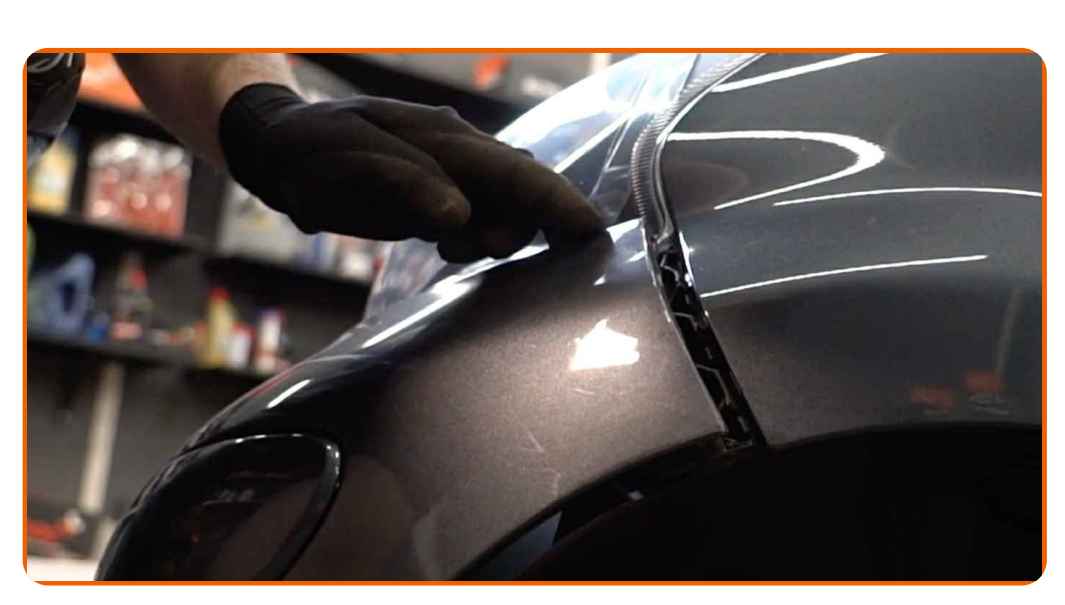

AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Scheinwerfer – Toyota Aygo AB1. Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.


10 Entfernen Sie die Stoßstange.



11 Schrauben Sie die Scheinwerfer-Befestigungen heraus. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




12 Entfernen Sie den Scheinwerfer.

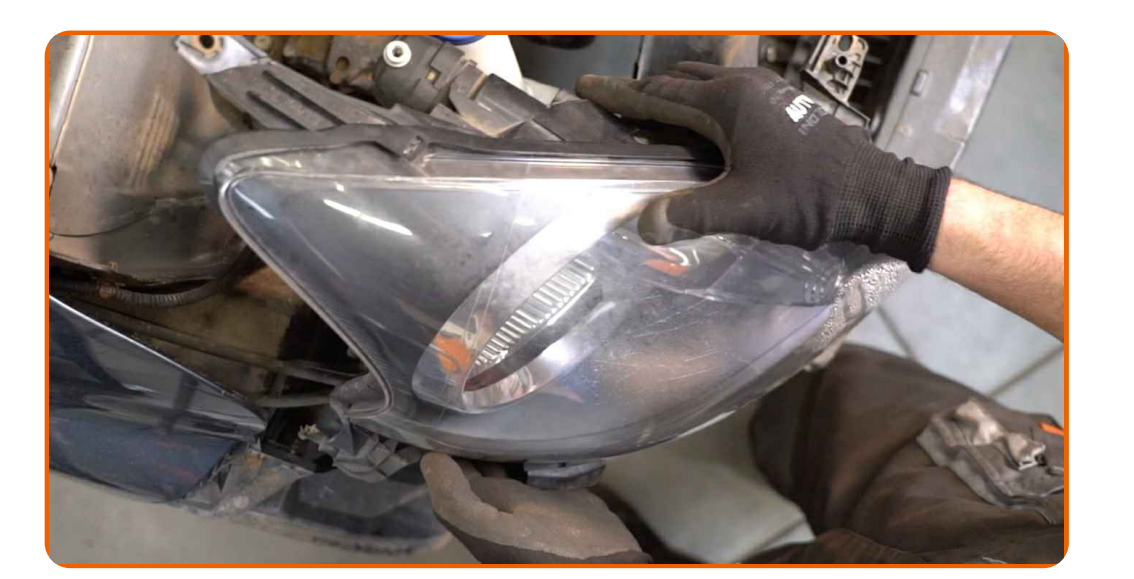





13 Stecken Sie die Steckverbindungen der Scheinwerfer-Glühbirnen aus.

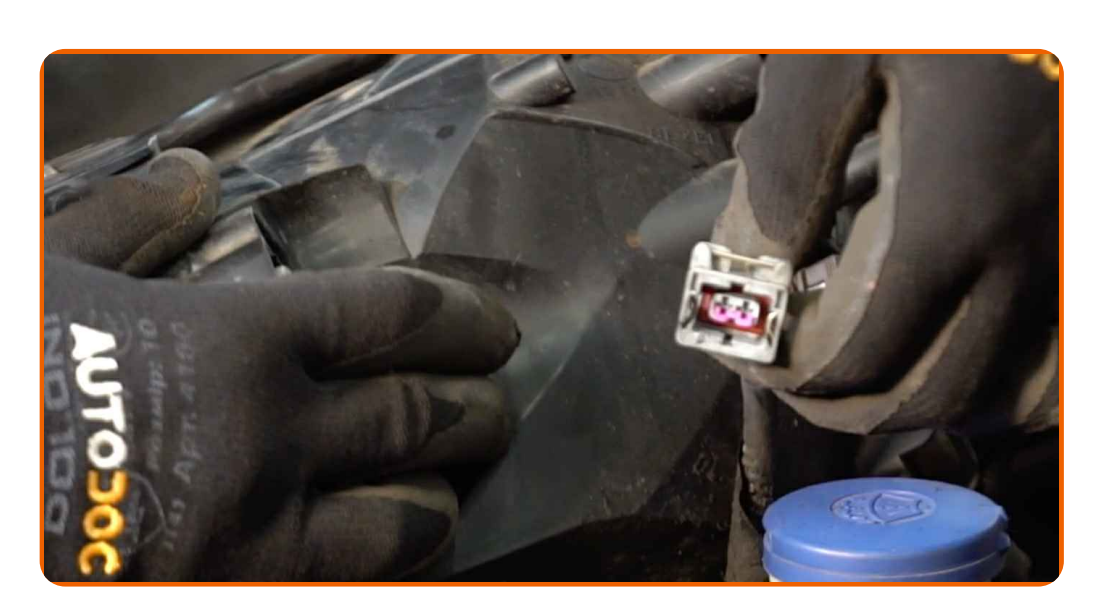

14 Behandeln Sie die Scheinwerfer-Steckverbindungen. Verwenden Sie Elektronikspray.

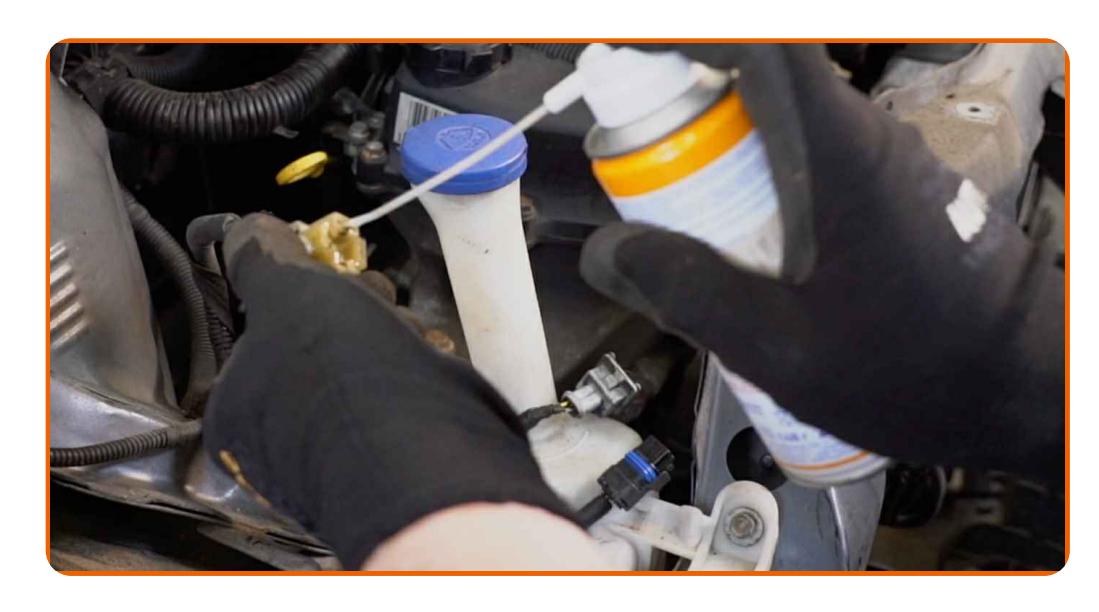


15 Stecken Sie die Steckverbindungen der Scheinwerfer-Glühbirnen ein.




16 Bringen Sie den neuen Scheinwerfer an.



17 Schrauben Sie Scheinwerfer-Befestigungen ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

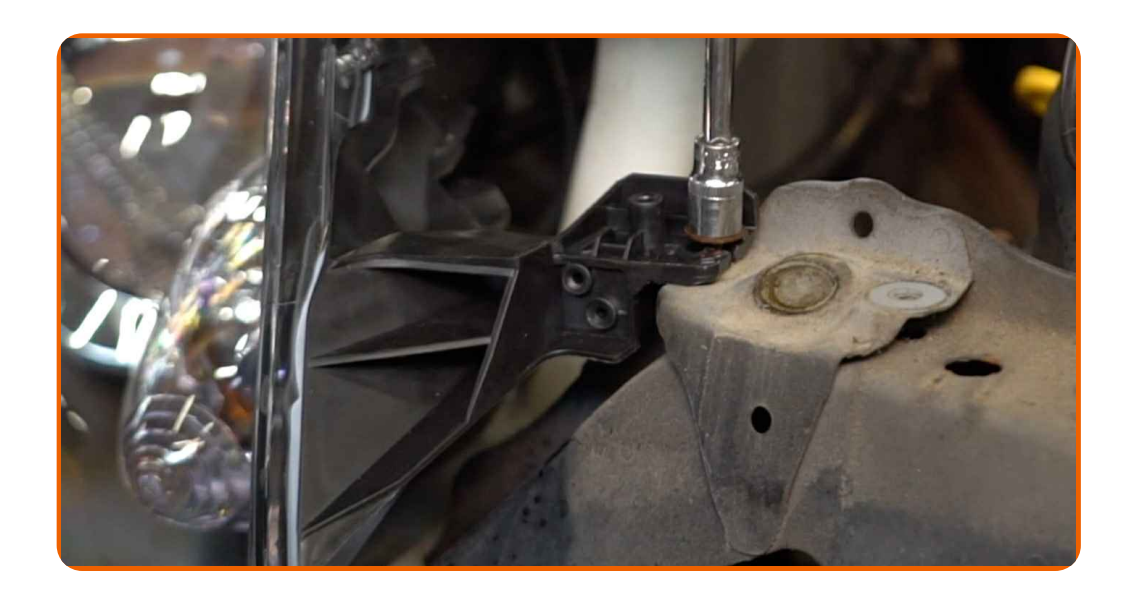

18 Bringen Sie den Stoßfänger am Befestigungssitz an.

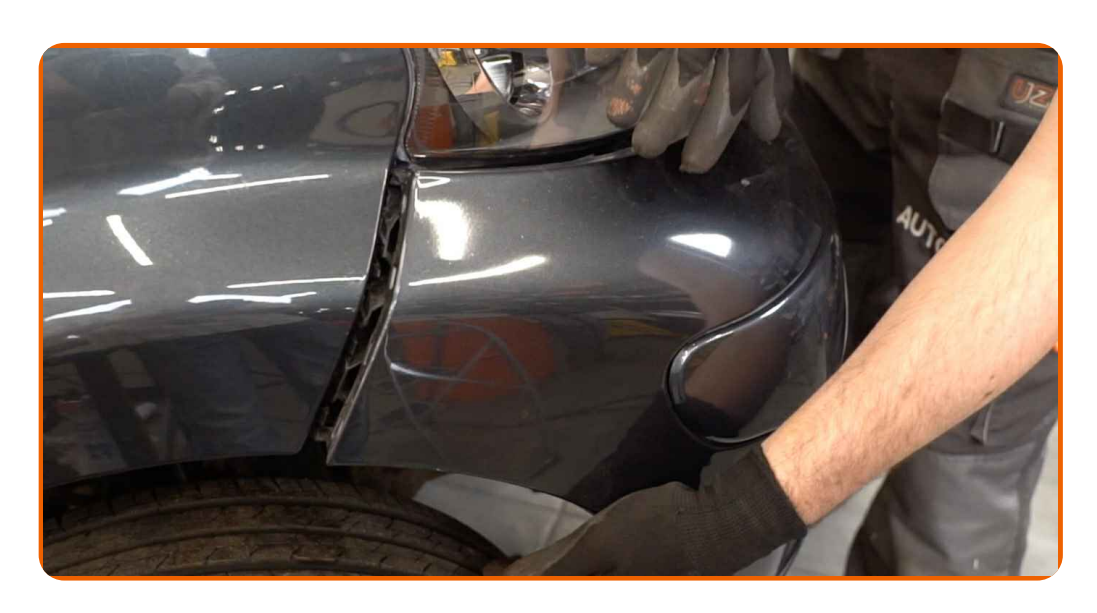

19 Bauen Sie die Stoßfängerclips wieder ein.



20 Schrauben Sie die oberen Verbindungselemente des Stoßfängers an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




Austausch: Scheinwerfer – Toyota Aygo AB1. AUTODOC empfiehlt:

- Um eine Schädigung der Bauteile zu vermeiden, halten Sie den Stoßfänger fest, während Sie die oberen Verbindungselemente einschrauben.

21 Drehen Sie die seitlichen Befestigungen der Stoßstange ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



22 Drehen Sie die unteren Befestigungen der Stoßstange ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

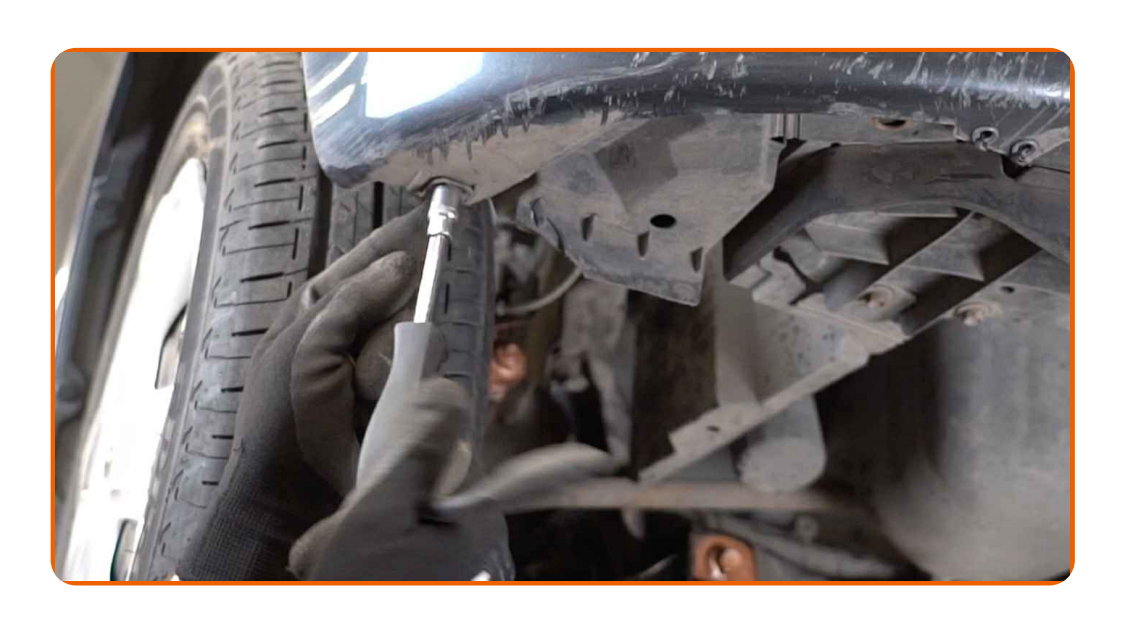


23 Senken Sie das Auto ab.



24 Schalten Sie die Zündung ein.




25 Überprüfen Sie, ob die Scheinwerfer korrekt funktionieren.

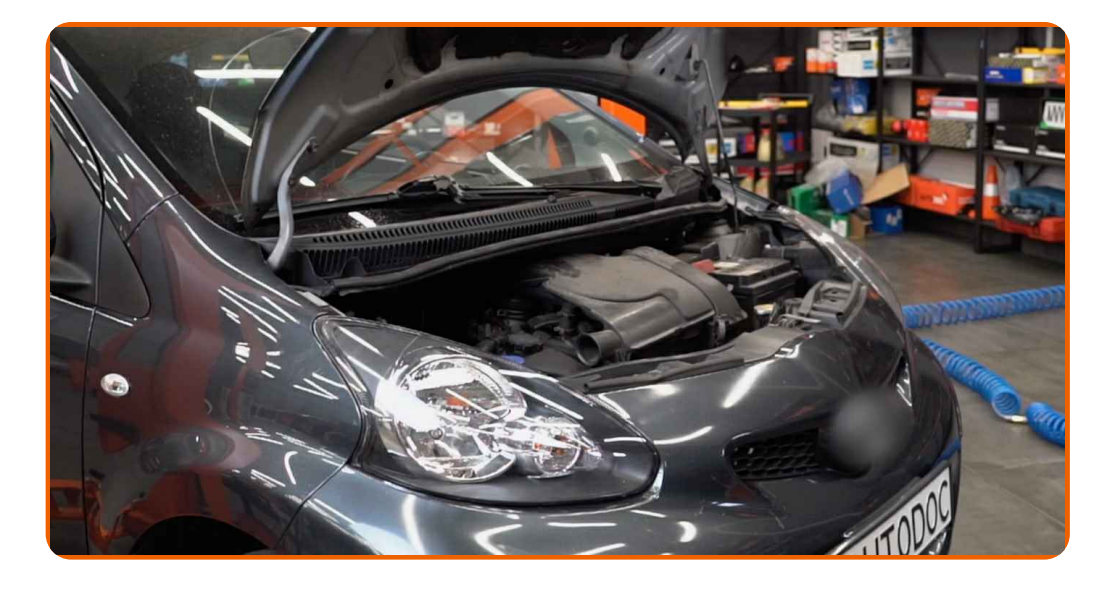

26 Schalten Sie die Zündung ab.



27 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung. Schließen Sie die Haube.

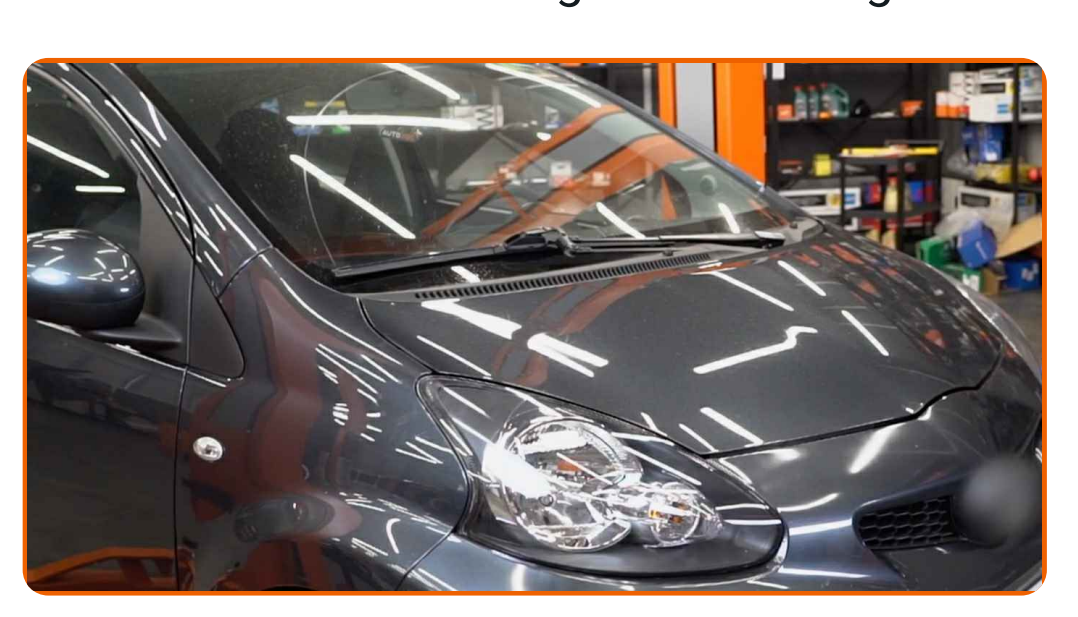

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR TOYOTA -AUTOS

SCHEINWERFER: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR TOYOTA AYGO AB1-AUTOS

SCHEINWERFER FÜR TOYOTA-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

SCHEINWERFER FÜR TOYOTA AYGO AB1-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.